



TOMADA HWR33

Características e aplicação:



Corpo em baquelite na cor preto, com rosca de 12fios/polegada e diâmetro externo de 54mm.

Contatos em latão cilíndrico, com pino terra de cor diferenciada.

Fabricada na seguinte especificação:

- 3 ou 4 polos, 30A, 250V

Para uso com plugue HWR43

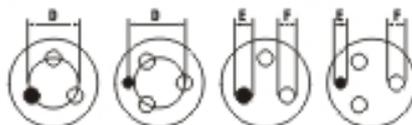

TOMADAS EM BAQUELITE COM PINOS REDONDOS EM LATÃO									
CÓDIGO	Nº DE POLOS	AMP	VOLTS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
HWR33-330	3	30	250	50,50	32	38	21,40	6,35	6,35
HWR33-430	4	30	250	50,50	32	38	25,30	4,76	6,35
AS TOLERÂNCIAS PARA (A, B, C, D = ± 0,5mm) / (E = ± 0,05mm)									